

河内長野市スポーツ施設個別施設計画

策定 令和3年3月

改訂 令和8年3月

河内長野市 成長戦略局成長戦略部
まちのソフト戦略室 文化・スポーツ活性課

目次

第1章 個別施設計画の概要

1. 背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
2. 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
3. 上位構想及び上位計画・・・・・・・・・・・・P1
4. 個別施設計画の期間・・・・・・・・・・・・P1
5. 対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

第2章 対象施設の基本情報

1. 面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
2. 付帯設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
3. 運営状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
4. 立地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

第3章 現状評価（一次評価）

1. 安全性・機能性に関する評価・・・・・・・・P6
2. 経済性に関する評価・・・・・・・・・・・・P8

第4章 環境評価（二次評価）

1. 利用状況に関する評価・・・・・・・・・・・・P10
2. 政策優先度に関する評価・・・・・・・・・・・・P12

第5章 個別施設計画

1. 各施設の評価結果まとめ・・・・・・・・・・・・P14
2. 具体的な適用手法・・・・・・・・・・・・P15
3. 実施スケジュール・・・・・・・・・・・・P16

(資料) 施設概要シート・・・・・・・・・・・・P17～

第1章 個別施設計画の概要

1. 背景

河内長野市（以下、本市）が管理運営するスポーツ施設は、老朽化が進行し、機能劣化と収支悪化が喫緊の課題となっている。また、本市の人口構造や財政状況、市民のスポーツ需要の変化に加えて、令和6年6月末で赤峰市民広場を廃止したことから、市民のスポーツ環境が大きく変化している。そのため、既存スポーツ施設の機能をできるだけ維持しつつ、将来のスポーツ振興やまちづくりの方向性をふまえた、効果的・効率的なスポーツ施設再編が求められている。

2. 目的

多様なスポーツを通じたまちづくりを目指し、将来にわたってスポーツ施設を安全に使用するため、また、公共施設総量や財政負担を考慮し、スポーツ施設を長期的に保全するとともに管理運営や整備等の最適化を図るため、スポーツ施設の修繕や更新等の時期及び費用を把握するとともに、スポーツ施設の統廃合、複合化、機能集約等に係る個別施設計画を定める。

3. 上位構想及び上位計画

令和6年2月には、「スポーツ施設再編基本構想（素案）（以下、基本構想素案）」を作成し、赤峰市民広場の代替策を含めた当面のスポーツ環境の維持方針に加えて、中長期的な視点から将来の目指す姿を示した。その後、基本構想素案の実現に向け、令和7年2月に定めた「スポーツ施設再編具体化方策（以下、具体化方策）」に基づき、個別施設計画を更新するものである。

また、公共施設等総合管理計画（令和4～13年度）の考え方を継承するとともに、第6次総合計画（令和8～17年度予定）における土地利用方針及び都市計画マスタープラン（令和9～18年度予定）に基づく立地適正化計画の改定等に連携する。

4. 個別施設計画の期間

具体化方策において、令和7年度（2025年度）から令和46年度（2064年度）まで40年間のスポーツ施設における維持管理費、修繕費、更新費、解体費等を試算し積み上げたライフサイクルコストLCC（生涯費用）を根拠とし、更新後の個別施設計画の期間を5年間（令和8～12年度）とする。

5. 対象施設

スポーツ施設個別施設計画（令和3～7年度）において対象としていたスポーツ関連の公共建築物（延床面積300㎡以上）及び運動場、庭球場等の屋外スポーツ施設から、廃止した赤峰市民広場を除き、開場した木戸東運動場と南花台小学校跡地運動場、烏帽子形公園プール跡地並びに南花台中央公園を加えた全15施設とする。

第2章 対象施設の基本情報

1. 面積 ※築年数は令和8年3月末時点

No	施設名称	整備年月日	施設種別	築年数	構造・延床	非建築物	敷地
①	市民総合体育館	1978/3/23 2000/6/1 (全面改修)	体育館	48年	RC造 4,679㎡	-	44,411㎡
②	大師総合運動場	1974/9/30	運動広場	51年	-	20,900㎡	44,411㎡
③	下里総合運動場	1983/4/1	運動広場	42年	-	19,000㎡	22,038㎡
④	天野少年球技場	1980/3/26	少年 球技場	46年	-	3,170㎡	3,316㎡
⑤	寺ヶ池公園野球場	1964/3/30	野球場	62年	-	7,200㎡	8,000㎡
⑥	寺ヶ池公園庭球場	1975/6/1 1999/3/1 (全面改修)	庭球場	50年	-	2,341㎡	2,550㎡
⑦	大師庭球場	1979/9/29 2015/3/25 (全面改修)	庭球場	46年	-	1,244㎡	4,800㎡
⑧	荘園庭球場	1992/4/21	庭球場	33年	-	2,600㎡	7,201㎡
⑨	武道館	1977/11/17	武道場	48年	木造 491.71㎡	-	760㎡
⑩	寺ヶ池公園プール	1964/4/1 2002/6/5 (全面改修)	プール	61年	管理棟 RC造 340.02㎡	442㎡	4,320㎡
⑪	下里運動公園	2016/6/1	運動公園	9年	管理棟 S造 296.26㎡	18,402㎡	21,000㎡
⑫	木戸東運動場 (※赤峰市民広場の代 替施設機能を有す)	1974/3/1 2024年度 機能変更	運動広場	52年	-	10,889㎡	28,661㎡
⑬	南花台小学校 跡地運動場 (※赤峰市民広場の代 替施設機能を有す)	1982年度 2024年度 機能変更	学校 運動場	44年	-	9,875㎡	29,805㎡
⑭	烏帽子形公園 プール跡地	1969年度	プール	57年	-	-	6,866㎡
⑮	南花台中央公園	2026年度 完成予定	都市公園	-	管理棟S造 1,486㎡ メインスタンド 476㎡ 公園公衆トイレ 30㎡	9,750㎡	A:27,170㎡ B:11,126㎡

※⑫⑬令和6年度赤峰市民広場内コミュニケーション広場の廃止に伴い、寺ヶ池公園に遊具等の機能整理を令和8年度以降に行う予定。

2. 付帯設備

直近では、令和5～6年度に武道館の耐震改修工事を実施した。また、令和6年度に市民総合体育館の特定天井撤去工事の実施、及び府立長野北高等学校跡地の運動場を借用し、木戸東運動場を開設した。さらに、令和7年1月から、下里総合運動場の一部にナイター運用を開始した。

No	観覧席	ナイター	駐車場	建築物	その他
①	788 席 車椅子 4 席	-	163 台	競技場、第 2 競技場、卓球場、 トレーニング室、会議室、医務 室、役員室、放送室、トイレ等	受水槽室、ポンプ室、駐輪 場、掲揚ポール、門扉等
②	-	無		トイレ	防球ネット、バックネッ ト、サッカーゴール、時計 塔、掲揚ポール等
③	-	有	23 台	トイレ	防球ネット、ダッグアウ ト、バックネット、掲揚ポ ール、駐輪場等
④	-	無	-	-	防球ネット、バックネッ ト、ダッグアウト等
⑤	約 10 席	無	40 台	本部棟	防球ネット、バックネッ ト、ダッグアウト、バック スクリーン等
⑥	-	無	40 台	-	防球ネット、審判台、長椅 子等
⑦	約 6 席	無	8 台	トイレ、更衣室	防球フェンス、審判台、長 椅子等
⑧	約 8 席	無	15 台	更衣・シャワー・トイレ棟	防球ネット、審判台、長椅 子等
⑨	-	-	6 台	更衣・シャワー室、トイレ、放 送室	-
⑩	-	無	2 台	管理棟（更衣室、シャワー室 等）、日除けテント等	目隠しフェンス、洗眼場、 休憩スペース等
⑪	280 席 内車椅子 5 席	有	111 台	管理棟、あずまや大、あずまや 小、駐輪場等	いこいの広場、防球ネッ ト、フェンス、屋根付きベ ンチ、遊戯施設等
⑫	-	無	約 50 台	校舎、体育館、受電設備、クラ ブハウス（倉庫）等	自転車置場、プール
⑬	-	無	50 台	校舎、体育館、旧児童会等	自転車置場、プール
⑭	-	無	-	事務室、更衣室、トイレ、売店、 倉庫、監視棟、ろ過室、ポンプ 室	休憩スペース、洗眼場、シャ ワー等
⑮	1,000 席 以上	有	A:78 台 B:36 台	管理棟、更衣室、シャワー室、 トイレ、多目的室、総合案内事 務室、医務室、授乳室、公衆ト イレ棟、多目的広場、倉庫	管理棟ピロティ等


3. 運営状況

令和8年度（2026年度）まで、以下①～⑫の施設は、指定管理者（河内長野SSKクリーン工房共同事業体）によって管理運営されている。なお、利用にあたっては、スポーツ施設情報システム「オーパス」または市民総合体育館の窓口で利用申請の手続きを行う必要がある。

No	施設名称	主な利用種目	開場時間	防災等
①	市民総合体育館	バレーボール3面、バドミントン10面、バスケットボール2面、卓球32台、空手、柔道、体操等	9～21時	指定避難所 バリアフリー トイレ有
②	大師総合運動場	ソフトボール4面、サッカー2面、ラグビー、ラクロス、グラウンドゴルフ等	7～19時 (10～3月は 17時まで)	災害時用臨時ヘリ ポート
③	下里総合運動場	ソフトボール4面、軟式野球4面、サッカー2面、グラウンドゴルフ等	7～21時 (AB面のみ4～9 月は19時、10～3 月は17時まで)	後方支援活動拠点 災害時用臨時ヘリ ポート
④	天野少年球技場	少年軟式野球1面、キックベースボール1面、小学生ソフトボール1面等	7～19時 (10～3月は 17時まで)	-
⑤	寺ヶ池公園野球場	野球1面、グラウンドゴルフ	7～19時 (10～3月は 17時まで)	広域避難所 (寺ヶ池公園)
⑥	寺ヶ池公園庭球場	テニス4面（砂入り人工芝コート）	7～19時 (10～3月は 17時まで)	広域避難所 (寺ヶ池公園)
⑦	大師庭球場	テニス2面（ハードコート）	7～19時 (10～3月は 17時まで)	-
⑧	荘園庭球場	テニス4面（ハードコート）	7～19時 (10～3月は 17時まで)	-
⑨	武道館	剣道、空手、少林寺拳法、なぎなた、太極拳等 ※柔道不可（畳なし）	9～21時	-
⑩	寺ヶ池公園プール	水泳	9時30分～ 16時30分 (7～8月)	広域避難所 (寺ヶ池公園)
⑪	下里運動公園	一般用サッカー1面、少年少女用サッカー2面、一般ラグビー1面、グラウンドゴルフ等	7～21時	後方支援活動拠点 バリアフリー トイレ有
⑫	木戸東運動場	軟式野球1面、ソフトボール1面、サッカー1面、グラウンドゴルフ等	9～17時	災害時用臨時ヘリ ポート
⑬	南花台小学校 跡地運動場	少年軟式野球1面	8～18時 (11～3月は 17時まで)	-
⑭	烏帽子形公園 プール跡地	水泳	-	-
⑮	南花台中央公園	サッカー1面	8～21時	一時避難場所

4. 立地

⑮南花台中央公園は令和9年1月頃から運用開始予定

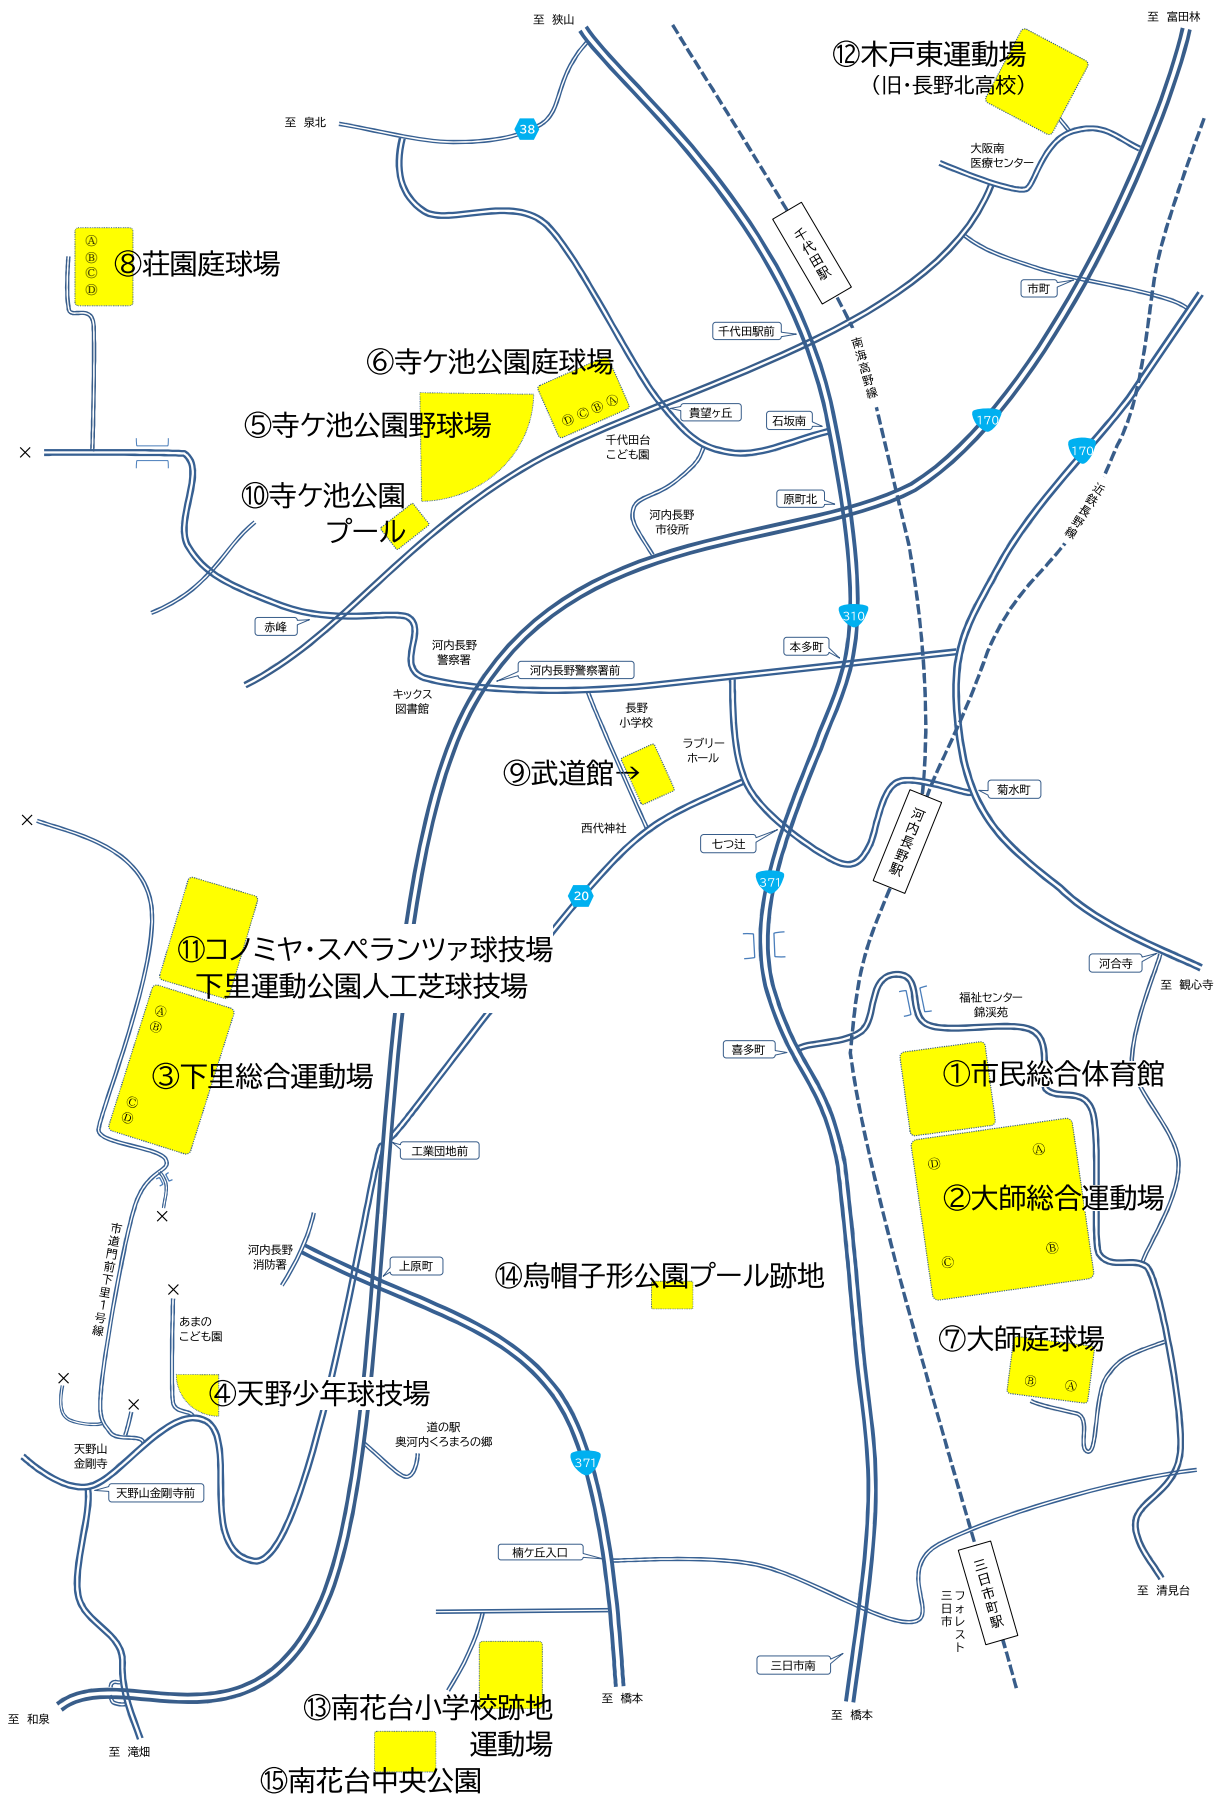

第3章 現況評価（一次評価）

1. 安全性・機能性に関する評価

No	施設名称	劣化度	評価判断基準	評価
①	市民総合体育館	B	経年劣化が多数みられるが、耐震補強や受変電設備の更新、天井パネルの撤去等を実施済みのため、大幅な補修等の必要性は低い。	良
②	大師総合運動場	B	バックネット等に経年劣化が多数みられるが、緊急的な補修等の必要性は低い。	良
③	下里総合運動場	B	ダッグアウト、バックネット等の経年劣化があるが、大幅な更新等の必要性は低い。	良
④	天野少年球技場	C	トイレ、防球フェンス、ダッグアウト等の経年劣化が顕著で、全面的な更新等が必要である。	劣
⑤	寺ヶ池公園野球場	C	本部棟屋外階段の腐食が顕著で、早急に更新等が必要である。なお、防球フェンスの一部に傾斜がみられる。	劣
⑥	寺ヶ池公園庭球場	B	人工芝の張り替え、防球フェンス、更衣室の一部を改修済みのため、大幅な補修等の必要性は低い。	良
⑦	大師庭球場	B	コート、防球フェンスを改修済みのため、大幅な補修等の必要性は低い。ただし、転落防止柵、駐車場等に経年劣化がみられる。	良
⑧	荘園庭球場	C	コート表層のひび割れを改修済みではあるが、更衣室、トイレ、防球フェンス等の経年劣化が顕著で、全面的な更新等が必要である。	劣
⑨	武道館	B	耐震補強等を実施済みのため、緊急的な補修等の必要性は低い。ただし、トイレ等に経年劣化がみられる。	良
⑩	寺ヶ池公園プール	C	設備の補修、更新等を実施したため、全面的な更新等の必要性は低い。ただし、スライダー設備の故障に加えて、配管等の大規模修繕が必要である。	劣
⑪	下里運動公園	A	新設後 10 年未満のため、更新の必要性は低い。	良
⑫	木戸東運動場	C	境界フェンスの経年劣化が顕著で、早急に補修する必要がある。また、利用していない校舎、プール、体育館等は、早急に更新または撤去する必要がある。	劣
⑬	南花台小学校跡地運動場	-	-	-
⑭	烏帽子形公園プール跡地	-	経年劣化が著しいため、今後の撤去工事を見込みアバスト調査を行う必要がある。	劣
⑮	南花台中央公園	-	-	-

(1) 目視調査項目

	調査部位	点検項目
建築施設	屋根	防水、ドレイン、金物、手摺等の付属物等
	外壁	外壁仕上げ材、シーリング材等
	外部建具	鋼製建具、ガラス、シャッター等
	外構	外構部の舗装、排水施設等
	内装	各諸室の天井・内壁・床等
建築設備	電気設備	受変電設備、分電盤、照明、コンセント等
	機械設備	受水槽、給排水設備、ガス設備、ボイラー・循環設備、空調・換気設備、衛生設備等
	防災設備	自動火災報知設備、非常用照明・誘導灯、屋内消火設備、排煙設備、防火扉等
屋外スポーツ施設 付帯設備等	舗装	人工芝、クレイ舗装、ハードコート等
	防球施設	防球ネット、フェンス、バックネット等
	観覧・休憩施設	観覧席、ダッグアウト、あずまや、パーゴラベンチ等
	遊戯施設	噴水、沈砂池等
	管理施設	時計塔、照明灯、掲揚ポール、門扉等

スポーツ施設個別施設計画において、建築施設及び建築設備について、主要な部位の点検項目を設けて目視調査を実施したものを、屋外スポーツ施設及び付帯設備について、国土交通省による公園施設長寿命化計画策定指針（平成30年10月）に準じて目視調査を実施したものを流用。

※木戸東運動場、南花台小学校跡地運動場、烏帽子形公園プール跡地、南花台中央公園を除く。

(2) 劣化度判定基準

劣化度	判定基準の内容
A	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に健全である。 ・緊急補修の必要はないため、日常の維持保全で管理する。
B	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急補修の必要はないが、劣化部分について定期的な観察が必要である。
C	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、部分的な補修もしくは更新が必要である。
D	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に顕著な劣化がある。 ・重大な事故につながる恐れがあり、利用禁止、緊急補修もしくは更新が必要である。

(3) 安全性・機能性の評価判断基準

劣化度	評価判定	評価判断基準の内容
A B	良	<ul style="list-style-type: none"> ・全体的に劣化や不具合等が確認されない。 ・部分的な劣化や不具合等は確認されるが、日常的な保守管理及び経過観察により対応しているため、緊急性が低い。 ・法定点検での是正報告がない、または是正事項があっても既に改善されている（改善予定を含む）。 ・スポーツ施設としての安全対策がなされている。
C D	劣	<ul style="list-style-type: none"> ・顕著な劣化や不具合等が確認されており、全面的な改修が必要である。 ・劣化や不具合等により、重大な事故のおそれがあるため、施設の利用制限または緊急的な補修若しくは全面的な改修が必要である。 ・法定点検での是正報告があり、是正が放置されている、または重大な事故や施設の利用制限が想定される。 ・重大な事故のおそれがある安全に関する対策が実施されていない。

2. 経済性に関する評価

具体化方策において算出した各スポーツ施設のライフサイクルコスト（LCC）のうち、維持管理費、修繕更新費、使用料収入の今後5年間（令和8年度から令和12年度まで）の見込み額を総計のうえ、良劣の2段階で評価した。

No	施設名称	維持管理費	使用料収入	修繕更新費	評価判断基準	評価
①	市民総合体育館	90,121 千円	49,280 千円	-	収入額が最多 管理費が多額	良
②	大師総合運動場	6,217 千円	11,948 千円	20,000 千円	総合運動場の中 で収入最大	良
③	下里総合運動場	34,958 千円	7,766 千円	-	収入に比べて 管理費が多い	劣
④	天野少年球技場	580 千円	396 千円	2,431 千円	類似と比べて 収支が少ない	劣
⑤	寺ヶ池公園野球場	2,994 千円	3,376 千円	374 千円	収支が均衡	良
⑥	寺ヶ池公園庭球場	15,089 千円	24,720 千円	-	収支が良好	良
⑦	大師庭球場	6,530 千円	10,375 千円	-	収支が良好	良
⑧	荘園庭球場	6,775 千円	8,570 千円	-	収入に比べて 管理費が低い	良
⑨	武道館	3,398 千円	3,470 千円	-	収支が均衡	良
⑩	寺ヶ池公園プール	45,123 千円	4,506 千円	424 千円	収入に比べて 管理費が多い	劣
⑪	下里運動公園	16,476 千円	46,137 千円	-	収入額が多い	良
⑫	木戸東運動場	-	-	-	判断が困難	-
⑬	南花台小学校 跡地運動場	-	-	-	判断が困難	-
⑭	烏帽子形公園 プール跡地	-	-	-	判断が困難	-
⑮	南花台中央公園	-	-	-	-	-

(1) 維持管理費（年間）

No	施設名称	施設管理業務委託料	光熱水費	経常的な修繕費
①	市民総合体育館	6,189,166 円/年	9,652,322 円/年	2,182,741 円/年
②	大師総合運動場	1,314,993 円/年	-	239,277 円/年
③	下里総合運動場	4,958,975 円/年	1,339,265 円/年	693,269 円/年
④	天野少年球技場	36,679 円/年	13,278 円/年	82,600 円/年
⑤	寺ヶ池公園野球場	350,188 円/年	33,061 円/年	215,517 円/年
⑥	寺ヶ池公園庭球場	2,587,583 円/年	3,297 円/年	426,833 円/年
⑦	大師庭球場	1,159,096 円/年	18,321 円/年	128,667 円/年
⑧	荘園庭球場	989,600 円/年	48,071 円/年	317,357 円/年
⑨	武道館	291,930 円/年	255,647 円/年	132,120 円/年
⑩	寺ヶ池公園プール	6,781,520 円/年	1,682,548 円/年	560,533 円/年
⑪	下里運動公園	2,337,195 円/年	631,204 円/年	326,742 円/年
⑫	木戸東運動場	1,326,600 円/年	872,121 円/年	-
⑬	南花台小学校跡地運動場	2,500,000 円/年	-	-
⑮	南花台中央公園	未定	未定	未定

※令和2～6年度のスポート施設ライフサイクルコストに基づく。 ※⑭烏帽子形公園プール跡地を除く。

(2) 修繕更新費（数年に一度）

No	施設名称	臨時的な修繕費	更新・大規模改修費	解体費
①	市民総合体育館	-	-	-
②	大師総合運動場	-	20,000,000 円	-
③	下里総合運動場	-	-	-
④	天野少年球技場	-	2,431,137 円	-
⑤	寺ヶ池公園野球場	374,063 円	-	-
⑥	寺ヶ池公園庭球場	-	-	-
⑦	大師庭球場	-	-	-
⑧	荘園庭球場	-	-	-
⑨	武道館	-	-	-
⑩	寺ヶ池公園プール	424,298 円	-	-
⑪	下里運動公園	-	-	-
⑫	木戸東運動場	-	-	-
⑬	南花台小学校跡地運動場	-	-	-
⑮	南花台中央公園	-	-	-

※スポート施設ライフサイクルコストに基づく。 ※⑭烏帽子形公園プール跡地を除く。

(3) 経済性に関する評価判断基準

評価	評価判断基準の内容
良	<ul style="list-style-type: none"> 更新修繕費、維持管理費が少ない。 収入見込みが多い、または今後も継続した利用が見込める。 維持管理費が多く、収入が少ないが、収支を見直す可能性がある。
劣	<ul style="list-style-type: none"> 更新修繕費、維持管理費が多く、収入も少ない。 維持管理や収入等の運用面で、見直しの可能性がない。 相対的または目標値に対して著しく状況が悪い。

第4章 環境評価（二次評価）

1. 利用状況に関する評価

No	施設名称	評価判断基準	評価
①	市民総合体育館	<ul style="list-style-type: none"> ・競技場の利用率は、平日 80%、休日 90%を超えている。 ・第2 競技場の利用率は、平日・休日とも 70%を超えている。 ・卓球室とトレーニング室の利用人数は、面積の割に多い。 	高
②	大師総合運動場	<ul style="list-style-type: none"> ・休日の利用率は、70%を超えている。 ・他の運動場や野球場に比べると、平日の利用率が高い。 ・利用人数は同じ面数の下里総合運動場より多い。 	高
③	下里総合運動場	<ul style="list-style-type: none"> ・休日の利用率が高く、平日が低い。 ・他の運動場や球技場に比べると、AB 面の利用率は低い。 	低
④	天野少年球技場	<ul style="list-style-type: none"> ・他の運動場に比べると、利用率、利用人数ともに低い。 ・休日の利用率は、特に低く、10%を下回っている。 	低
⑤	寺ヶ池公園野球場	<ul style="list-style-type: none"> ・休日の利用率が高く、平日の利用率が低い。 ・他の運動場に比べると、競技種目が限られている。 	低
⑥	寺ヶ池公園庭球場	<ul style="list-style-type: none"> ・平日、休日ともに利用率は高い。 ・特に休日は、利用率が高く、95%となっている。 ・平日の利用率は、約 60%で推移している。 	高
⑦	大師庭球場	<ul style="list-style-type: none"> ・休日の利用率は高く、約 70%から 90%で推移している。 ・平日は、休日の半数程度で 40%台となっている。 	高
⑧	荘園庭球場	<ul style="list-style-type: none"> ・他の庭球場に比べると、利用率、利用人数とも低い。 ・特に、平日の利用率は 10%を下回っている。 	低
⑨	武道館	<ul style="list-style-type: none"> ・平日と休日にほとんど差がなく、利用率は 50%台。 ・市民総合体育館の第2 競技場に比べると、利用率は低い。 	低
⑩	寺ヶ池公園プール	<ul style="list-style-type: none"> ・営業日数が限られているため、利用者数は少ない。 	低
⑪	下里運動公園	<ul style="list-style-type: none"> ・休日の利用率は非常に高く、これ以上の増は難しい。 ・平日の利用率は、50%程度とはいえ、他の運動場より高い。 ・コミュニティルームの利用率は低い。 	高
⑫	木戸東運動場	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 6 年 7 月から運営開始のため、過去 3 年は実績なし。 【参考】令和 6 年 7~12 月=106 件 5,044 人、利用率 32.3% 	低
⑬	南花台小学校跡地運動場	<ul style="list-style-type: none"> ・令和 6 年 7 月から運営開始のため、過去 3 年は実績なし。 【参考】令和 6 年 7 月~土日祝は主にスポーツ団体の利用 	高
⑭	烏帽子形公園プール跡地	-	-
⑮	南花台中央公園	-	-

(1) 利用率（利用可能時間のうち使用された時間の割合）

No	施設名称		令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	市民総合 体育館	競技場	89.6%	89.8%	88.3%
		第2競技場	76.6%	75.6%	73.7%
		会議室	26.5%	25.2%	27.8%
		卓球場	-	-	-
		トレーニング室	-	-	-
②	大師総合運動場		43.8%	41.2%	42.4%
③	下里総合運動場		27.5%	29.2%	24.8%
④	天野少年球技場		24.4%	17.1%	22.9%
⑤	寺ヶ池公園野球場		27.6%	27.6%	32.2%
⑥	寺ヶ池公園庭球場		68.0%	66.5%	67.4%
⑦	大師庭球場		56.0%	53.1%	53.7%
⑧	荘園庭球場		25.1%	21.0%	23.3%
⑨	武道館		57.3%	53.9%	53.1%
⑩	寺ヶ池公園プール		-	-	-
⑪	下里運動 公園	人工芝球技場	68.1%	69.5%	76.3%
		コミュニティルーム	8.6%	7.7%	7.0%

※⑫木戸東運動場 ⑬南花台小学校跡地運動場 ⑭烏帽子形公園プール跡地 ⑮南花台中央公園を除く。

(2) 利用人数

No	施設名称		令和4年度	令和5年度	令和6年度
①	市民総合 体育館	競技場	47,027人	49,708人	39,056人
		第2競技場	15,417人	17,074人	12,143人
		会議室	5,665人	5,656人	4,943人
		卓球場	12,767人	12,493人	12,632人
		トレーニング室	19,884人	23,623人	25,505人
②	大師総合運動場		52,450人	46,423人	50,888人
③	下里総合運動場		32,224人	40,826人	33,794人
④	天野少年球技場		17,142人	11,168人	16,093人
⑤	寺ヶ池公園野球場		12,409人	13,395人	12,137人
⑥	寺ヶ池公園庭球場		30,638人	29,702人	29,676人
⑦	大師庭球場		13,855人	13,223人	13,578人
⑧	荘園庭球場		9,522人	9,575人	9,563人
⑨	武道館		4,897人	13,430人	23,943人
⑩	寺ヶ池公園プール		24,386人	7,108人	5,668人
⑪	下里運動 公園	人工芝球技場	85,686人	109,135人	100,887人
		コミュニティルーム	2,091人	1,610人	1,194人

※⑫木戸東運動場 ⑬南花台小学校跡地運動場 ⑭烏帽子形公園プール跡地 ⑮南花台中央公園を除く。

2. 政策優先度に関する評価

スポーツ施設個別施設計画における市民アンケート調査、市民スポーツ大会の開催実績、地域防災計画における位置づけ、各スポーツ施設のライフサイクルコスト（LCC）等をふまえ、各スポーツ施設の政策優先度を高低の2段階で評価した。

No	施設名称	評価判断基準	評価
①	市民総合体育館	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設と比べて認知度が最も高い。 学校の体育館を除いて市内で唯一の屋内競技場である。 第2競技場は市内で唯一、柔道が行える。 毎年、多くのスポーツ大会等が開催されている。 地域防災計画で指定避難場所に位置付けられている。 	高
②	大師総合運動場	<ul style="list-style-type: none"> 市内で最も広いグラウンドである。 多くのスポーツ大会等が開催されている。 災害時用臨時ヘリポート。 	高
③	下里総合運動場	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設と比べて認知度が低い。 一部（CD面）にナイター設備があり、夜間の利用ができる。 災害時用臨時ヘリポート。 	高
④	天野少年球技場	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設に比べて、利用率が低く、利用者数が少ない。 利用者が限られ、大幅な工夫や利用の増加は見込めない。 既存施設を活用すれば、現在の利用を代替できる。 	低
⑤	寺ヶ池公園野球場	<ul style="list-style-type: none"> 利用したことがある人は少ないが、認知度は高い。 市内で唯一の野球専用のグラウンドである。 	高
⑥	寺ヶ池公園庭球場	<ul style="list-style-type: none"> 認知度は低いですが、利用ニーズが高い。 市内で唯一の砂入り人工芝テニスコートである。 	高
⑦	大師庭球場	<ul style="list-style-type: none"> ハードテニスコートである。 現在の利用者の満足度が高い。 	高
⑧	荘園庭球場	<ul style="list-style-type: none"> ハードテニスコートである。 現在の利用者の満足度が高い。 	高
⑨	武道館	<ul style="list-style-type: none"> 利用したことがある人が最も少なく、認知度が低い。 	低
⑩	寺ヶ池公園プール	<ul style="list-style-type: none"> 市内で唯一の屋外プール施設であるが、維持経費が高い。 	低
⑪	下里運動公園	<ul style="list-style-type: none"> ナイター設備があり、夜間の利用ができる。 市内で唯一の人工芝の競技場である。 	高
⑫	木戸東運動場	<ul style="list-style-type: none"> 赤峰市民広場の廃止に伴う代替施設としている。 災害時用臨時ヘリポート。 	高
⑬	南花台小学校跡地運動場	<ul style="list-style-type: none"> 赤峰市民広場の廃止に伴う代替施設としている。 学校の運動場をスポーツ施設として利用。 	高
⑭	烏帽子形公園プール跡地	<ul style="list-style-type: none"> 経年劣化による崩壊の危険性がある。 将来的に撤去工事を行うため、事前にアスベスト調査業務が必要。 	-
⑮	南花台中央公園	<ul style="list-style-type: none"> ナイター設備があり、夜間の利用ができる。 市内で唯一の天然芝の競技場である。 一時避難場所。 	高

(1) スポーツ施策への市民満足度

H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
10.9%	21.7%	12.2%	15.0%	13.0%	13.1%	11.3%	13.0%	12.5%

(2) 市民スポーツ大会の参加者数

H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
9,313人	7,972人	7,805人	6,881人	2,114人	1,896人	4,598人	5,222人	5,181人

(3) 地域防災計画上の位置づけ

・広域避難場所

名称	屋外面積	収容可能面積	収容可能人数
寺ヶ池公園	122,200㎡	約30,000㎡	約30,000人

※収容可能人数は1㎡/人として算出。

・指定避難場所

名称	対象地区	収容可能面積	収容可能人数
市民総合体育館	三日市	2,118㎡	1,059人

※収容可能人数は収容可能面積の2.00㎡/人として算出。

・災害時用臨時ヘリポート

名称	内容
大師総合運動場	大型駐機可能
下里総合運動場	大型駐機可能
木戸東運動場	大型駐機可能

※離着陸地内に関係者以外の人員や車両がないこと。

・後方支援活動拠点

名称	面積	役割
下里総合運動場・下里運動公園	45,420㎡	府営錦織公園と一体となって機能を果たす

※大阪府（政策企画部危機管理室災害対策課）との協定による。

(4) 政策優先度の評価判断基準

評価	評価判断基準の内容
高	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設に比べて、利用率が高く、利用者数が多い。 現在の利用者の満足度が高い。 障がい者スポーツが盛んに行われている。 希少性が高く、市内または近隣に代替施設がない。 設置目的に合致した利用が継続的に行われている。 地域防災計画で災害拠点や避難施設に指定されており、代替施設がない。
低	<ul style="list-style-type: none"> 他の施設に比べて、利用率が低く、利用者数が少ない。 現在の利用者の満足度が低い。 限られた特定の団体が利用している。 運営上の工夫や機能の向上では、利用者の大幅な増加は見込めない。 設置目的や本来の機能と利用実態が整合していない。 学校等の既存施設を活用すれば、現在の利用を代替できる。 地域防災計画で災害拠点や避難施設に指定されていない。または近隣に代替施設がある。

第5章 個別施設計画

1. 各施設の評価結果まとめ

No	施設名称	安全性機能性評価	経済性評価	利用状況評価	政策優先度評価	総合評価
①	市民総合体育館	良	良	高	高	機能保持
②	大師総合運動場	良	良	高	高	機能保持
③	下里総合運動場	良	劣	低	高	機能保持
④	天野少年球技場	劣	劣	低	低	機能保持
⑤	寺ヶ池公園野球場	劣	良	低	高	機能保持
⑥	寺ヶ池公園庭球場	良	良	高	高	機能保持
⑦	大師庭球場	良	良	高	高	機能保持
⑧	荘園庭球場	劣	良	低	高	機能保持
⑨	武道館	良	良	低	低	機能保持
⑩	寺ヶ池公園プール	劣	劣	低	低	機能保持
⑪	下里運動公園	良	良	高	高	機能保持
⑫	木戸東運動場	劣	-	低	高	機能保持
⑬	南花台小学校跡地運動場	-	-	高	高	機能保持
⑭	烏帽子形公園プール跡地	-	-	-	-	廃止済み
⑮	南花台中央公園	-	-	-	高	-

2. 具体的な適用手法

総合評価が「機能保持」の施設は、他施設との再編・集約の対象とし、整備に向けた財源確保に努める。ただし、財政状況の変化等により運営が困難となった場合は、見直しを検討する。

施設名称	方向性	再編・集約後の 現用地活用	移転候補先
市民総合 体育館	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
大師総合 運動場	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
下里総合 運動場	機能充実を図り、利用の維持増加に努める。 グラウンドの人工芝化と財源確保の検討を進める。	現地で機能充実	-
天野少年 球技場	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
寺ヶ池公園 野球場	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
寺ヶ池公園 庭球場	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
大師庭球場	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
荘園庭球場	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
武道館	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保及び国登録文化財としての活用を検討する。	用途転用	総合スポーツ公園
寺ヶ池公園 プール	現機能を保持し、利用の維持増加に努める。 他施設との再編・集約及び財源確保の検討を進める。	用途転用	総合スポーツ公園
下里運動公園	現機能を保持する。老朽化や維持管理費の増加に備え、財源確保に努める。	現地で長寿命化	-
木戸東運動場	当面は赤峰代替施設としての現機能を保持する。 財源を確保し、用地購入を検討する。	用途転用	総合スポーツ公園
南花台小学校 跡地運動場	当面は赤峰代替施設としての現機能を保持する。 周辺状況をふまえ、学校から用途転用を検討する。	用途転用	総合スポーツ公園
烏帽子形公園 プール跡地	財源確保の検討を進め、速やかに今後の活用方針について検討する。	活用検討	-
南花台中央 公園	ホームタウン契約書、サッカースタジアムの建設及び管理運営に関する基本協定書に基づき、2026年度より運用を開始する。	現地で機能充実	-

3. 実施スケジュール（ロードマップ）

No	施設名称	年度				
		2026	2027	2028	2029	2030
①	市民総合 体育館					
②	大師総合 運動場				修繕	
③	下里総合 運動場					
④	天野少年 球技場					
⑤	寺ヶ池公園 野球場					
⑥	寺ヶ池公園 庭球場					
⑦	大師庭球場					
⑧	荘園庭球場					
⑨	武道館					
⑩	寺ヶ池公園 プール					
⑪	下里運動公園					
⑫	木戸東運動場	不動産鑑定 方針検討				
⑬	南花台小学校 跡地運動場					
⑭	烏帽子形公園 プール跡地	アスベスト調査 活用検討		整備		
⑮	南花台中央 公園	運用開始				

<施設概要シート>



河内長野市では、平成 27（2015）年に国連サミットにおいて採択された SDGs（Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標）「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現をめざし、経済、社会、環境をめぐる幅広い分野の課題に対して総合的に取り組むこととしています。

本計画は、SDGs の 17 の目標のうち、次の目標の達成に向けた取り組みを推進するものです。

目標 3 【すべての人に健康と福祉を】

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する



目標 11 【住み続けられるまちづくりを】

包括的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する



施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	市民総合体育館	
	所在地	大師町25-1	
	施設種別	体育館	
	整備年月	1978.3.23(2000.6.1全面改修)	
規模	敷地面積	44,411	m ²
	延床面積	4,679	m ²
	地上	2	階
	地下		階
構造種別	RC造		
競技施設	競技場	競技場(1,592m ²) 第2競技場(265m ²)、卓球場(233m ²)	
	競技用途	【競技場】バレー(3面)、バスケット(2面)	
		バトミントン(10面)、卓球(32台)	
		【第2競技場】空手、柔道、体操等	
	【卓球場】卓球(12台)		
付帯施設	建築物	トレーニング室(201m ²) 会議室(半面30名、全面84名)	
	その他	医務室(18m ²)、役員室(24m ²)等	
	観覧席	788席(車椅子席4席)	
	駐車場	163台(第1:79台、第2:80台、障がい者専用駐車場:4台)	
	ナイター		
運営形態	指定管理者		
開場時間	9:00-21:00		
その他	バリアフリートイレ有		

2.現況写真



3.位置図



4..調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	総合体育館	設備機器含む	1.00	棟	RC造	1977
2		受水槽室・ポンプ室	設備機器含む	1.00	棟	RC造	1977
3	付帯施設	第1駐車場	79台	2106.96	m ²	アスファルト舗装	1977
4		第2駐車場	80台	2246.46	m ²	アスファルト舗装	2019
5		障がい者専用駐車場	4台	774.71	m ²	アスファルト舗装	1977
6		駐輪場		1.00	基	鋼製	1996
7		入口門扉	1400×9000	1.00	箇所	鋼製	2007改修
8		掲揚ポール		1.00	基	鋼製	2000
9		擁壁	H1m~H5m	143.00	m	コンクリート	
10		照明灯		2.00	基	鋼製	

主な整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S52	工事	植栽工事	8,800,000	S52/2/1~ S53/3/20		
S52	工事	新築工事	585,000,000	S52/2/24~ S53/3/20		
S57	工事	整備工事	1,300,000	S58/2/28~ S58/3/31		
S59	工事	柔道場間仕切設置 工事	750,000	S59/11/26~ S59/12/27		
S61	工事	表示板設置工事	1,030,000	S61/7/30~ S61/8/30		
S62	工事	上屋根塗装工事	5,800,000	S62/11/22~ S62/12/25		
H3	工事	アリーナ改修工事	3,553,500			
H4	工事	改修工事	2,090,900			
H5	工事	改修工事	4,686,500			
H6	工事	屋上トップライト補修 工事	599,460			
H8	工事	福祉整備工事	2,678,000			
H8	工事	駐輪場設置工事	1,339,000			
H9	修繕	オペレーター取替	2,319,870			
H9	工事	塩素定量装置設置 工事	588,000			
H10	修繕	非常用バッテリー修 繕	2,709,000			
H10	業務	耐震改修工事設計 委託料	20,475,000			
H11	工事	リフレッシュ改修給 排水衛生設備工事	25,200,000			
H11	工事	リフレッシュ改修工事	293,400,000			
H11	業務	リフレッシュ改修工 事監理業務委託	7,200,000			
H12	修繕	バスケットゴール(パ ラレルゴールチェー ン・バスケット油圧)	240,450			
H12	修繕	トランポリン(ゴム ケーブル・スプリング ケーブル取替)修繕	265,000			
H12	工事	日照防止等改修工事	1,785,000			
H12	工事	第2競技場空調設備 整備工事	5,250,000			
H12	工事	リフレッシュ改修周 辺整備工事	16,275,000			
H12	工事	リフレッシュ改修給 排水衛生設備工事	29,400,000			
H12	工事	リフレッシュ改修工事	205,350,000			
H12	工事	リフレッシュ改修工 事監理業務委託	3,510,000			
H13	修繕	トレーニング室コンピ ューションマシンレ ザー張替	131,500			
H15	修繕	火災報知設備修繕	399,000			

主な整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
H16	修繕	加圧ポンプ修繕	150,150			
H16	修繕	自動券売機新対応修理	157,500			
H17	修繕	軽トラック修理	70,350			
H17	工事	トレ器具修理	56,800			
H17	修繕	運動器具修理	89,000			
H17	修繕	トレ器具修理	60,050			
H17	修繕	ラックカール修理	21,000			
H17	修繕	ランニングマシン修理	96,025			
H17	修繕	トレ器具修理	60,050			
H17	修繕	消火補給水槽漏水修理	42,210			
H17	修繕	換気設備改修工事	4,740,000			
H19	修繕	門扉補修業務	262,290	H20.2.21～	傾斜した門扉台車2台の取替え及び戸車、横車、額縁の交換	
H19	修繕	第2競技場漏水補修業務	108,000	H20.3.14～	第2競技場東側アルミサッシ窓周辺の漏水箇所の補修工事	
H20	修繕	消火栓充電器取替業務	493,500	H20.10.21～	屋内消火栓充電器取替	
H20	修繕	競技場床修繕業務	483,000	H21.2.27～	木栓浮止め(ダボ穴あけ、ビス止め、新旧ダボ栓部 サンダーウレタン塗装)	
H21	修繕	加圧給水ポンプユニット修繕業務	336,000	H21.5.26～	加圧給水ポンプユニット修繕	
H21	修繕	火災報知設備修繕業務	676,725	H21.5.26～	自動火災報知設備修繕	
H21	修繕	競技場間仕切ネット巻上げ機修繕業務	157,500	H21.7.30～	競技場間仕切ネット巻上げ機修繕	
H21	修繕	競技場間仕切ネット巻上げ機駆動部修繕業務	350,700	H21.8.25～	競技場間仕切ネット巻上げ機駆動部修繕	
H21	修繕	空調機修繕業務	332,850	H21.12.17～	第2競技場空調室内機オーバーホール	
H21	修繕	屋上防水工事	2,310,000		卓球室前廊下の上部	
H22	修繕	運動器具修繕業務	270,000	H22.10.8～	運動器具修繕	
H22	修繕	ランニングマシン修繕業務	367,500	H23.2.15～	ランニングマシン修繕 モーター2台、走行ベルト2台、 駆動ベルト2台、前部ローラー1台	
H22	業務	樹木伐採業務	369,075	H23.3.16～	駐車場進入路と隣接する墓地との境界にある樹木の剪定業務	
H22	修繕	空調設備修繕業務	159,033		第2競技場空調設備修繕	
H22	修繕	電気機器修繕業務	205,798		非常灯・蛍光灯他修繕	
H23	修繕	バスケットコートライン塗替業務	672,000	H23.8.1～	バスケットコートライン塗替(新ルール対応 2面)	
H23	修繕	消防用発電設備修繕業務	239,400	H24.3.13～	消防用発電設備修繕	
H23	修繕	電気機器修繕業務	169,995		非常灯・蛍光灯他修繕	
H23	修繕	ドア修繕業務	119,248		防火扉・自動ドア修繕	

主な整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
H27	修繕	防水修繕	2,113,533	H27.10.13～	アリーナ北部採光窓・第二競技場北立面外部のシーリング打替	
H27	修繕	防水修繕	183,600	H27.12.16～	屋上笠木の雨水漏水防止、シーリング打替	
H28	修繕	根防水修繕	2,916,000	H28.12.26～	防水シートめくれ部分の張替、既存シートジョイント部補修、トップコート施工	
H29	修繕	トレーニングルームコンセント修繕	99,360	H29.4.18	トレーニングルームコンセント増設(緊急対応として伝票起票のみ)	
H29	修繕	空調機修繕(オーバーホール)	92,016	H29.12.18	空調室内機オーバーホール(サービスコナー4台)	
H29	修繕	空調機修繕(オーバーホール)	82,080	H29.12.27	空調室内機オーバーホール(情報コーナー2台・1階男女更衣室2台)	
H29	修繕	空調機修繕(オーバーホール)	51,840	H30.1.9	空調室内機オーバーホール(第2競技場2台)	
H29	修繕	空調機修繕(オーバーホール)	74,055	H30.1.24	空調室内機オーバーホール(第2競技場2台・2階ロッカー室1台)	
H29	修繕	空調機器修繕	411,705	H30.4.2	高性能フィルター交換	
H30	修繕	ガラス応急復旧修繕業務(台風第21号)	108,000	H30.9.4～	ガラス応急復旧修繕(台風第21号被害)	
H30	修繕	ガラス本復旧修繕業務(台風第21号)	245,160	H30.10.25～	ガラス本復旧修繕(台風第21号被害)	
H30	修繕	吸排気ダクト修繕業務(台風第21号)	1,851,012	H30.9.28～	吸排気ダクト修繕(台風第21号被害)	
H30	修繕	競技場床面修繕業務(台風第21号)	341,280	H30.9.14～	割れたガラス飛散による競技場床面修繕(台風第21号被害)	
H30	修繕	雨漏り修繕業務(台風第21号)	293,760	H30.9.15～	雨漏り修繕(台風第21号被害)	
R1	修繕	トイレ洋式化修繕業務	2,430,000	R1.6.19～	体育館1F女性用4基・男性用1基、2F1基を洋式化	
R1	修繕	空調機器修繕業務	237,930	R1.12.5～	市民総合体育館事務室・更衣室等空調修繕	
R1	修繕	会議室外カーペット等修繕	585,222	R2.1.19～	以前から消防に指摘されていたカーペット等の防災製品への改修	
R1	修繕	非常用放送設備入替修繕	1,320,000	R2.2.20～	以前から消防に指摘されていた非常用放送設備の入替	
R2	修繕	更衣室換気扇修繕	193,380	R2.9.7	コロナ対策のため機能回復を図る	
R2	修繕	1階ホール空調機器修繕	708,400	R2.9.30	コロナ対策のため機能回復を図る	
R4	修繕	移動式バスケットゴール設置	9,064,000	R4.10.31	劣化していた移動式バスケットゴール1対を更新	
R5	修繕	放送設備修繕	770,247	R5.6.1～	放送設備の修繕	
R6	修繕	シャワー室水栓他修繕	231,000	R6.4.10～	シャワー室の水栓等を修繕	
R6	工事	特定天井撤去工事	10,530,300	R6.12.19～	第1競技場の吊り天井を撤去	
R7	工事	第1競技場空調設備設置工事	15,290,000	R7.6.2～	第1競技場に空調を12台設置	

施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	大師総合運動場	
	所在地	大師町885-2	
	施設種別	運動広場	
	整備年月	1974.9.30	
規模	敷地面積	44,411	m ²
	面積	20,900	m ²
	地上		
	地下		
構造種別			
競技施設	競技場	総合運動場	
	競技用途	ソフトボール(4面)、サッカー(2面) ラグビー、ラクロス、グラウンドゴルフ等	
付帯施設	建築物	トイレ	
	その他	防球ネット、バックネット、サッカーゴール 時計塔、掲揚ポール等	
	観覧席		
	駐車場	市民総合体育館と共用	
	ナイター	無	
運営形態	指定管理者		
開場時間	7:00-19:00(10月~3月は17:00まで)		
その他	災害時用臨時ヘリポート候補地		

2.現況写真



3.位置図



4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	少年野球倉庫		2.00	棟	薄型軽量型鋼造	1999移設
2-1		シルバー人材センター倉庫	体育館裏	1.00	棟	薄型軽量型鋼造	1999移設
2-2		シルバー人材センター倉庫	第2駐車場	1.00	棟	薄型軽量型鋼造	2018
3		選挙管理委員会倉庫	第2駐車場	1.00	棟	薄型軽量型鋼造	1999移設
4		赤十字倉庫	第2駐車場	2.00	棟	薄型軽量型鋼造	1999移設
5		国体倉庫	4.84m ²	7.00	棟	薄型軽量型鋼造	
6		プレハブ倉庫	12.47m ²	3.00	棟	薄型軽量型鋼造	1999移設
7		トラクター倉庫	16.78m ²	1.00	棟	薄型軽量型鋼造	2000移設
8		溶接機室	16.78m ²	1.00	棟	CB造	1978
9	付帯施設	グラウンド		20161.00	m ²		1974
10		防球ネット	H10m	291.00	m	コンクリート柱	1974
11		フェンス	H4m	26.00	m	鋼製	
12		バックネット	W2.7m、H2.2m	4.00	箇所	鋼製	2006
13		サッカーゴール	大人用・少年用	10.00	基	鋼製	2006
14		擁壁		143.00	m	鋼製	
15		時計塔		1.00	基	鋼製	2000
16		掲揚ポール		3.00	基	鋼製	2000

17	門扉	W5m、H3m	1.00	箇所	鋼製	
----	----	---------	------	----	----	--

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S52	工事	整備工事	6,800,000	S53/1/27~ S53/3/20		
S53	工事	整備工事	5,600,000	S54/3/5~ S54/3/31		
S63	工事	倉庫設置工事	1,000,000	H1/2/22~ H1/3/25		
H5	工事	外柵工事	2,266,000			
H10	修繕	サッカーゴール修理 (10基)	2,709,000			
H10	整備	川砂(176t)重機込	1,400,200			
H12	整備	塩カル(350本)	463,050			
H13	整備	にがり散布(大師・下 里・天野)	731,115			
H15	整備	塩カル				
H26	工事	グラウンド面整備工 事	12,495,000	H26/1/15~ H26/3/25	表面排水機能の向上 不陸修正	

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	下里総合運動場
	所在地	下里町892-3
	施設種別	運動広場
	整備年月	1983.4.1
規模	敷地面積	22,038 m ²
	面積	19,000 m ²
	地上	階
	地下	階
構造種別		
競技施設	競技場	総合運動場
	競技用途	ソフトボール(4面)、軟式野球(4面) サッカー(2面)、グラウンドゴルフ等
付帯施設	建築物	トイレ
	その他	防球ネット、ダッグアウト、バックネット 掲揚ポール、駐輪場等
	観覧席	無
	駐車場	23台
	ナイター	有(CD面)
運営形態	指定管理者	
開場時間	7:00-21:00(AB面のみ4月~9月は19:00、10月~3月は17:00まで)	
その他	バリアフリートイレ有、後方支援活動拠点	

2.現況写真



3.位置図

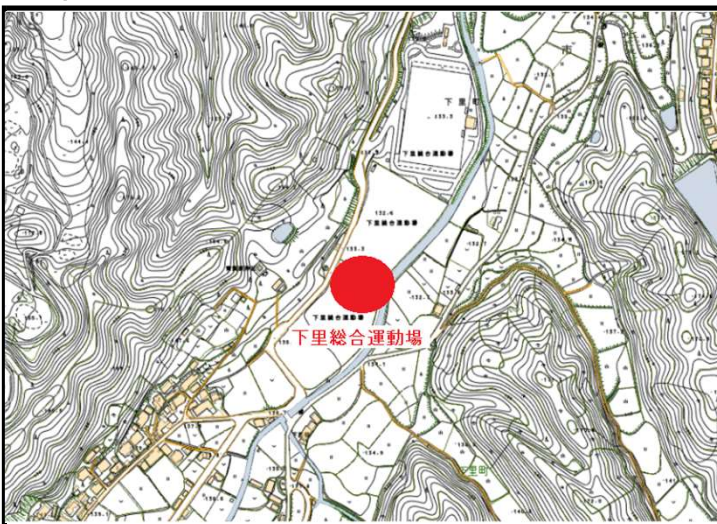

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	中央トイレ(放送室)	36.29m ²	1.00	棟	S造	1993
2		北側トイレ		1.00	棟	S造	
3		倉庫		1.00	棟	薄型軽量型鋼造	
4	付帯施設	駐車場	23台	849.62	m ²	アスファルト舗装	1983
5		駐輪場	30台		m ²	アスファルト舗装	1983
6		掲揚ポール		3.00	基	鋼製	
7		グラウンド		19000.00	m ²		1983
8		防球ネットAB面北東	H10m	252.25	m	コンクリート柱	1996
9		防球ネットAB面南西	H8m	189.12	m	コンクリート柱	1996
10		フェンス	H2m	249.10	m	鋼製	
11		フェンス	H3m	126.58	m	鋼製	
12		ネットフェンス	H4m	269.48	m	鋼製	
13		フェンス	H5m	108.03	m	鋼製	
14		防球ネットCD面北西	H8m	111.65	m	コンクリート柱	1996
15		防球ネットCD面東南	H10m	231.66	m	コンクリート柱	1996
16		バックネットA面		1.00	基	鋼製	

17	付帯施設	バックネットB面		1.00	基	鋼製		
18		バックネットC面		1.00	基	鋼製		
19		バックネットD面		1.00	基	鋼製		
20		サッカーゴールAB面		2.00	基	鋼製		
21		サッカーゴールCD面		2.00	基	鋼製		
22		ダッグアウトA面-1	一塁側		1.00	基	鋼製	
23		ダッグアウトA面-2	三塁側		1.00	基	鋼製	
24		ダッグアウトB面-1	一塁側		1.00	基	鋼製	
25		ダッグアウトB面-2	三塁側		1.00	基	鋼製	
26		ダッグアウトC面-1	一塁側		1.00	基	鋼製	
27		ダッグアウトC面-2	三塁側		1.00	基	鋼製	
28		ダッグアウトD面-1	一塁側		1.00	基	鋼製	
29		ダッグアウトD面-2	三塁側		1.00	基	鋼製	

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S57	工事	工事請負金額	58,046,000			
S57	工事	国庫補助金	7,400,000			
S57	工事	府補助金	3,500,000			
S59	工事	工事請負金額	2,080,000			
S60	工事	フェンス等補修工事	3,300,000			
H4	工事	便所建設工事	9,074,300			
H6	工事	防球ネット設置工事	9,464,670			
H7	整備	ブルドーザー・バックホンによる整備	600,000			
H8	工事	防球ネット設置工事	29,070,720			
H9	整備	にがり散布(CD7,500m ²)	338,625			
H10	修繕	ベンチ屋根改修(AC面3基)	1,827,000			
H10	修繕	入り口扉改修	1,365,000			
H12	整備	にがり散布(CD10,000m ²)	451,500			
H15	工事	トイレ新設工事	3,601,500			
H15	整備	塩カル				
H16	整備	にがり散布	198,450			
H17	整備	にがり散布	126,000			
H19	作業	駐車場除草業務	90,000			
H26	修繕	フェンス取替修繕業務	1,404,000			
H29	工事	フェンス改修工事	8,593,560			
R6	工事	夜間照明設備設置事業	43,208,000	R6.8.1~	CD面に照明設備を設置	

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	天野少年球技場	
	所在地	天野町291	
	施設種別	少年球技場	
	整備年月	1980.3.26	
規模	敷地面積	3,316	m ²
	面積	3,170	m ²
	地上		
	地下		
構造種別			
競技施設	競技場	少年球技場	
	競技用途	少年軟式野球(1面)、キックベースボール(1面) 小学生ソフトボール(1面)等	
付帯施設	建築物		
	その他	防球ネット、バックネット、ダッグアウト等	
	観覧席	無	
	駐車場	無	
	ナイター	無	
運営形態	指定管理者		
開場時間	7:00-19:00(10月~3月は17:00まで)		
その他			

2.現況写真



3.位置図

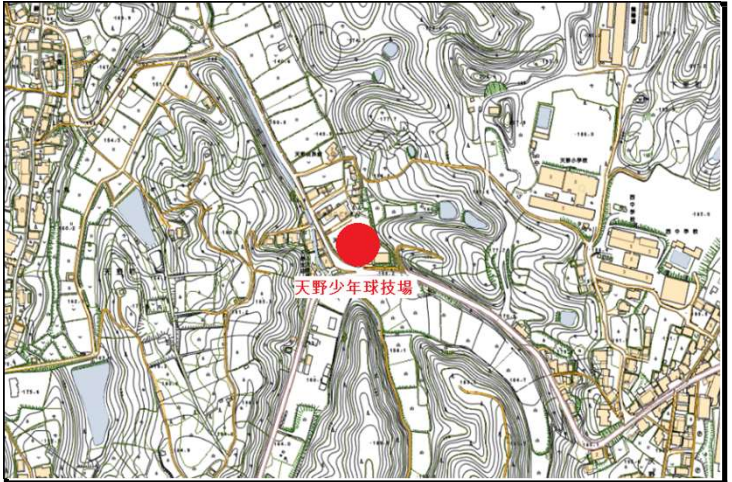

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	トイレ		1.00	棟	CB造	1980
2		倉庫	12m ²	1.00	棟	CB造	1980
3	付帯施設	グラウンド		11032.31	m ²		1980
4		防球ネット	H8m	425.77	m	コンクリート柱	1980
5		ネットフェンス	H1.8m	297.15	m	鋼製	1980
6		バックネット		1.00	基	鋼製	1980
7		ダッグアウト-1	一塁側	1.00	基	鋼製	1980
8		ダッグアウト-2	三塁側	1.00	基	鋼製	1980

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S54	工事	整備工事	21,362,000	S55/1/15~ S55/3/22		
H27	修繕	トイレ修繕	1,263,600	H28.3.24~	便槽取替、手洗い・各便器取替、トイレブース修繕	
H28	修繕	トイレ修繕	194,000	H28.3.1~	小便器1台及び洋式簡易水洗便器1台取付	
H30	修繕	倒木応急修繕業務 (台風第21号)	1,274,400	H30.9.14~	球技場側に倒木があり伐採 (台風第21号被害、他3箇所含む)	

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	寺ヶ池公園野球場	
	所在地	千代田台町19-1	
	施設種別	野球場	
	整備年月	1964.3.30	
規模	敷地面積	8,000	m ²
	面積	7,200	m ²
	地上	/	
	地下		
構造種別	/		
競技施設	競技場	野球場	
	競技用途	野球(1面)、グラウンドゴルフ	
付帯施設	建築物	本部棟	
	その他	防球ネット、バックネット、ダッグアウト バックスクリーン等	
	観覧席	有(約10席)	
	駐車場	40台(公園駐車場と共用)	
	ナイター	無	
運営形態	指定管理者		
開場時間	7:00-19:00(10月~3月は17:00まで)		
その他	広域避難所(寺ヶ池公園)		

2.現況写真



3.位置図

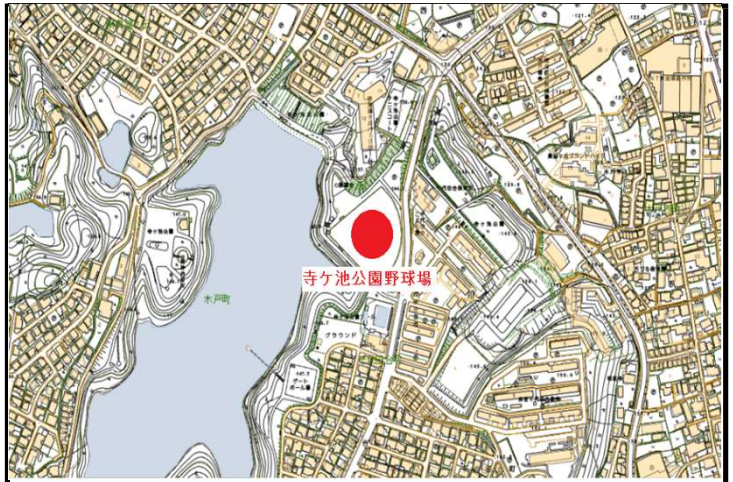

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	本部棟	2階建	1.00	棟	鉄骨造	1964
2	付帯施設	グラウンド		8284.89	m ²		1964
3		防球ネット	H15m	54.00	m	鋼製柱	1992
4		防球ネット(内野)	H10m	156.50	m	鋼製柱	1992
5		防球ネット(外野)	H8m	135.38	m	鋼製柱	1992
6		ネットフェンス	H5.3m	40.00	m	鋼製	1964
7		ネットフェンス	H2.9m	291.00	m	鋼製	1964
8		バックネット	H7m	1.00	基	鋼製	1964
9		ダッグアウト-1	一塁側	1.00	基	鋼製	1964
10		ダッグアウト-2	三塁側	1.00	基	鋼製	1964
11		バックスクリーン		1.00	箇所	コンクリート	1964
12		観覧席		1.00	箇所	コンクリート	1964

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S59	工事	バックネット改修	9,909,000	S59/11/2~ S59/12/10		
S59	工事	電気設備工事	370,000	S60/3/9~ S60/3/28		
S62	工事	フェンス増設工事	2,800,000	S62/6/7~ S62/7/13		
H3	工事	防球ネット設置工事	37,904,000	H3/12/14~ H4/3/25		
H9	整備	川砂(116t)重機込	689,000			
H11	工事	内野排水工事	2,940,000			
H13	整備	にがり散布(CD8,000㎡)	361,200			
H17	工事	測量調査	2,000,000			
H17	整備	にがり散布	50,400			
R1	修繕	ベンチブロック撤去 に伴う修繕業務	1,599,480	R1.7.3~	1塁側ブロック7段→3段、1・3 塁椅子座面改修等	

施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	寺ヶ池公園庭球場		
	所在地	千代田台町826-1		
	施設種別	庭球場		
	整備年月	1975.6.1(1999.3.1全面改修)		
規模	敷地面積	2,550	㎡	
	面積	2,341	㎡	
	地上			
	地下			
構造種別				
競技施設	競技場	テニスコート		
	競技用途	テニス(4面) (砂入り人工芝コート)		
付帯施設	建築物			
	その他	防球ネット、審判台、長椅子等		
	観覧席	無		
	駐車場	40台(公園駐車場と共用)		
	ナイター	無		
運営形態	指定管理者			
開場時間	7:00-19:00(10月~3月は17:00まで)			
その他	広域避難所(寺ヶ池公園)			

2.現況写真



3.位置図



4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	更衣室	19.2㎡	2.00	棟	プレハブ	1975
2	付帯施設	テニスコート	砂入り人工芝	2341.00	㎡	砂入り人工芝	2011改修
3		防球ネット	H6m	201.00	m	鋼製柱	2019改修
4		ネットフェンス	H3m	201.00	m	鋼製	2019改修
5		審判台		4.00	基	鋼製	2019改修
6		長椅子		8.00	基	鋼製	2019改修

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S58	工事	-	27,670,000	S58/12/10~ S59/3/26		
H1	工事	-	14,111,000	H2/2/11~ H2/3/30		
H2	工事	寺ヶ池公園スポーツエリア改修基本構想作成業務委託	3,090,000			
H10	工事	整備工事	25,860,000			
H23	修繕	人工芝張替業務	10,710,000		庭球場コート面(4面)人工芝張替業務	
H30	修繕	防球ネット応急復旧工事	290,520	H30.10.16~	防球ネットの傾いた支柱に保護柱を設置、倒壊を防止	
R1	工事	改修工事(台風第21号)	22,916,300	R1.11.15~	H30台風第21号で被災した寺ヶ池庭球場防球ネットの改修	

施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	大師庭球場	
	所在地	大師町85-518	
	施設種別	庭球場	
	整備年月	1979.9.29(2015.3.25全面改修)	
規模	敷地面積	4,800	m ²
	面積	1,244	m ²
	地上		
	地下		
構造種別			
競技施設	競技場	テニスコート	
	競技用途	テニス(2面) (ハードコート)	
付帯施設	建築物	トイレ、更衣室	
	その他	防球フェンス、審判台、長椅子等	
	観覧席	有(約6席)	
	駐車場	8台	
	ナイター	無	
運営形態	指定管理者		
開場時間	7:00-19:00(10月~3月は17:00まで)		
その他	ゲートボール場(976m ²)隣接、遊水池利用		

2.現況写真



3.位置図



4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	更衣室		1.00	棟	鉄骨造	2015
2		トイレ		1.00	棟	RC造	1979
3		観覧席		1.00	基	鋼製	2015
4	付帯施設	駐車場	8台	103.65	m ²	アスファルト舗装	1979
5		テニスコート	ハードコート	1244.00	m ²	ハードコート	2015
6		ネットフェンス-1	H4.0m	72.50	m	鋼製	2015
7		ネットフェンス-2	H3.3m	65.50	m	鋼製	2015
8		ネットフェンス-3	H2.0m+直忍び返し	22.10	m	鋼製	2015
9		転落防止柵	H0.9	68.50	m	鋼製	1979
10		ベンチ		2.00	基	コンクリート	2015
11		長椅子		4.00	基	鋼製	2015
12		シェルター		2.00	基	鋼製	2015

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S53	工事	新設工事	9,829,000	S54/1/29～ S54/3/3		
S53	工事	更衣室新設	1,400,000	S54/3/1～ S54/3/31		
S53	工事	GB新設	2,000,000	S53/6/12～ S53/7/20		
S54	工事	新設工事	12,100,000	S54/8/11～ S54/9/29		
S57	工事	整備工事	794,000	S58/2/28～ S58/3/31		
H5	工事	外柵工事	1,905,500			
H10	修繕	ベンチ屋根改修(GB コート1基)	609,000			
H11	工事	整備工事	8,610,000			
H13	修繕	水路改修	471,498			
H21	修繕	クラック補修業務	231,000	H21.10.30～	コート面クラック及び剥離部分 の補修	
H22	修繕	クラック補修業務	210,000	H22.8.16～	コート面クラック及び剥離部分 の補修	
H26	工事	改修工事	40,328,280	H26.12.17～	コート面全面的に更新及び外 周フェンス・その他改修	
H26	修繕	トイレ修繕業務	496,800	H27.3.20～	大便器2個・手洗い器2個・個室 扉2個の修繕	

施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	荘園庭球場		
	所在地	小山田町2649-564		
	施設種別	庭球場		
	整備年月	1992.4.21		
規模	敷地面積	7,201	m ²	
	面積	2,600	m ²	
	地上			
	地下			
構造種別				
競技施設	競技場	テニスコート		
	競技用途	テニス(4面)		
		(ハードコート)		
付帯施設	建築物	更衣・シャワー・トイレ棟		
	その他	防球ネット、審判台、長椅子等		
	観覧席	有(約8席)		
	駐車場	15台		
	ナイター	無		
運営形態	指定管理者			
開場時間	7:00-19:00(10月~3月は17:00まで)			
その他	遊水池利用			

2.現況写真



3.位置図



4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	更衣室	トイレ・シャワー室	1.00	棟	プレハブ	1992
2		観覧席		1.00	基	鋼製	1992
3	付帯施設	駐車場	15台	641.68	m ²	アスファルト舗装	1992
4		テニスコート	ハードコート	2600.00	m ²	ハードコート	1992
5		防球ネット	H6.5m	231.00	m	コンクリート柱	1992
6		審判台		4.00	基	鋼製	1992
7		長椅子		8.00	基	鋼製	1992
8		照明灯		3.00	基	鋼製	1992

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
H2	工事	測量設計業務委託	8,394,500	H2/7/21～ H2/3/25		
H3	工事	整備工事	148,835,000	H3/6/13～ H4/3/21		
H4	工事	排水整備事業	880,650			
H5	工事	周辺嵩上げ工事	2,060,000			
H10	修繕	ライン補修	493,500			
H12	工事	整備工事	18,270,000			
H13	修繕	水路改修	374,000			
H26	修繕	クラック補修業務	464,400	H26.1.31～	コート面クラック及び剥離部分の補修及びラインの復旧	
H30	修繕	倒木応急修繕業務 (台風第21号)	1,274,400	H30.9.14～	フェンスに倒木があり伐採(台風第21号被害、他3箇所含む)	
R4	修繕	クラック補修業務	4,400,000	R4.7.2～	コート全面修繕	

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	武道館	
	所在地	西代町14-3	
	施設種別	武道場	
	整備年月	1977.11.17	
規模	敷地面積	760	m ²
	延床面積	491.71	m ²
	地上	1	階
	地下		階
構造種別	木造		
競技施設	競技場	武道場(397m ²)	
	競技用途	武道場(2面)、剣道、空手、少林寺拳法	
		なぎなた、太極拳等 ※柔道不可(畳なし)	
付帯施設	建築物	更衣・シャワー室、トイレ、放送室(13m ²)	
	その他		
	観覧席	無	
	駐車場	6台	
	ナイター	無	
運営形態	指定管理者		
開場時間	9:00-21:00		
その他	2006年12月 登録有形文化財登録		

2.現況写真



3.位置図

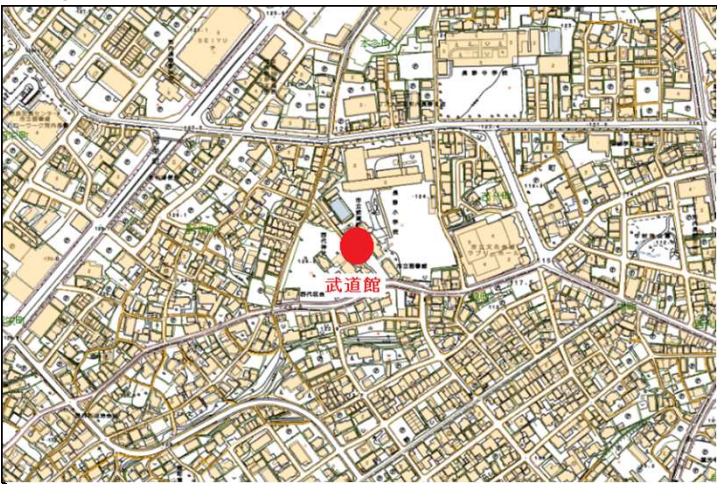

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	武道館	437m ²	1.00	棟	木造	
2	付帯施設	駐車場	6台	1.00	m ²	アスファルト舗装	

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S52	工事	整備工事	32,000,000	S52/5/6~ S52/12/15		
S52	工事	水路改修工事	810,000	S53/2/27~ S54/3/25		
S56	工事	屋根葺き替え工事	15,490,000	S56/7/14~ S56/8/31		
H7	修繕	防災アンプ修理	325,480			
H8	工事	下水道切り替え工事	777,650			
H8	工事	雨樋取り替え工事	1,091,800			
H9	修繕	サウトハッグ金具修理	157,248			
H9	修繕	自動火災報知器修理	463,050			
H13	修繕	旧図書館前バリアー設置	211,575			
H29	修繕	北側壁面修繕業務	99,000	H29.12.6~	武道館北側壁面漆喰補修	
H30	修繕	外壁及び樋修繕業務(台風第21号)	423,000	H30.10.30~	武道館外壁及び樋修繕(台風第21号被害)	
R6	工事	耐震改修工事	21,989,000	R5.11.7~	耐震補強工事、武道場床フローリング改修及び照明器具のLED化	

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	寺ヶ池公園プール	
	所在地	千代田台町19-1	
	施設種別	プール	
	整備年月	1964.4.1(2002.6.5全面改修)	
規模	敷地面積	4,320	m ²
	延床面積	管理棟 340.02	m ²
	地上	1	階
	地下		階
構造種別	RC造		
競技施設	競技場	屋外プール	
	競技用途	25m×17m(8レーン)・スロープ付	
		ウォータースライダー、幼児用プール 水深0.9-1.3m	
付帯施設	建築物	管理棟(更衣室、シャワー室等) 日除けテント等	
	その他	目隠しフェンス、洗眼場、休憩スペース等	
	観覧席	休憩スペース兼用	
	駐車場	2台	
	ナイター	無	
運営形態	指定管理者		
開場時間	9:30-16:30(7~8月)		
その他	広域避難所(寺ヶ池公園)		

2.現況写真



3.位置図

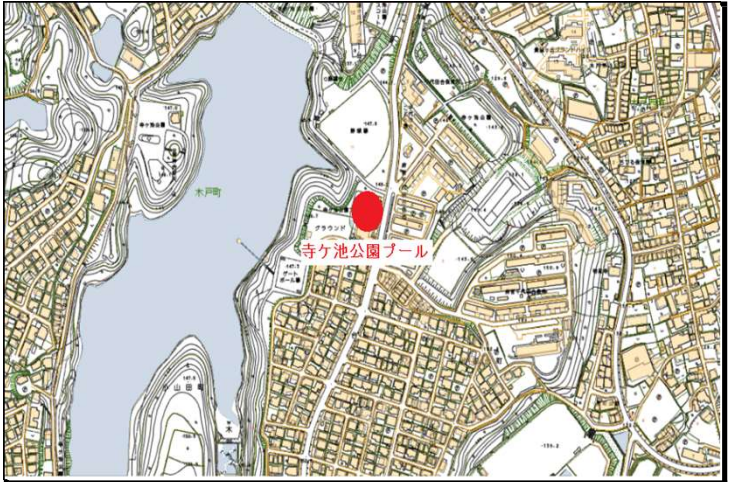

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	管理棟	340.02m ²	1.00	棟	RC造	2002
2	付帯施設	25mプール		412.50	m ²	コンクリート	2002
3		幼児用プール		38.85	m ²	コンクリート	2002
4		ウォータースライダー		1.00	基	FRP	2002
5		日除けテント		53.06	m ²	鋼製	2002
6		フェンス(縦格子)	H2m	23.05	m	鋼製	2002
7		目隠しフェンス	H1.8m	88.75	m ²	鋼製	2002
8		強制シャワー		1.00	箇所	コンクリート	2002
9		シェルター		3.00	基	鋼製	2002

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
S54	工事	改修工事	3,000,000			
S58	工事	改修工事	4,300,000			
H3	工事	改修工事	23,484,000			
H5	修繕	足洗槽防水補修	309,000			
H5	修繕	ろ過材入替	999,100			
H5	工事	外柵改修工事	1,256,600			
H7	修繕	水道メーター取付	265,533			
H8	修繕	ろ過ポンプ配線補修	116,390			
H8	修繕	排水弁取替	408,559			
H10	修繕	給排水送水管バルブ修理	190,000			
H12	業務	リフレッシュ工事設計業務委託	9,240,000			
H13	工事	リフレッシュ改修給排水衛生設備工事	13,300,000			
H13	工事	リフレッシュ改修工事	79,200,000			
H14	工事	リフレッシュ改修給排水衛生設備工事	12,775,000			
H14	工事	リフレッシュ改修工事	41,100,000			
H15	修繕	量水器取替修理	142,800			
H19	修繕	スライダークッションマット取替業務	179,550	H20.2.5～	プール水抜き、及びクッションマット取替	
H20	修繕	ろ過機フィルター修繕業務	144,900	H20.5.30～	ろ過機フィルター修繕(次亜塩素素注入ポンプ取替)	
H23	修繕	ろ過装置修繕業務	328,650	H23.6.13～	ろ過機修繕(ポンプ分解整備)及び試運転調整	
H23	修繕	幼児用プール修繕業務	449,610	H23.6.14～	幼児用プールの水抜き及びプール塗替え	
H23	修繕	プール流量調整バルブ修繕業務	217,350	H23.6.23～	流量調整バルブ修繕(幼児及びスライダープール用 口径40mm×2箇所)	
H24	修繕	スライダー着水プール修繕業務	679,035	H24.6.25～	スライダー着水プール既設クッションの撤去及び新設クッションの敷設	
H27	修繕	ろ過装置修繕	427,680	H27.6.17～	ろ過装置(葉注装置取替2台・自動エア抜き弁2個)の修繕	
H29	修繕	ろ過機修繕	795,960	H30.4.9	ろ過ポンプ分解整備	
R2	修繕	換気扇修繕	506,330	R2.10.10	男女更衣室、男女トイレ、事務所、ホールの換気扇の修繕	
R3	修繕	ろ過設備操作盤修繕	726,000	R3.6.8～	ろ過設備操作盤タッチパネルの修繕	
R3	修繕	ろ過装置修繕	638,000	R4.2.4～	コンプレッサー及びろ過用エレメントの修繕	
R4	修繕	水道メーター修繕	17,028	R4.7.13～	水道メーターの取り換え修繕	
R4	修繕	南側プールサイド修繕	49,980	R4.7.15～	南側プールサイドの床面等の修繕	
R4	修繕	西側プールサイド修繕	49,970	R4.7.25～	西側プールサイドの床面等の修繕	
R4	修繕	水道メーター修繕	18,700	R5.3.28～	水道メーターの取り換え修繕	

施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	下里運動公園
	所在地	下里町809-9他
	施設種別	運動公園
	整備年月	2016.6.1
規模	敷地面積	21,000 m ²
	延床面積	管理棟 296.26 m ²
	地上	2 階
	地下	階
構造種別	S造	
競技施設	競技場	人工芝球技場(9,416m ²)
	競技用途	一般用サッカー(1面)、少年少女用サッカー(2面) 一般ラグビー(1面)、グラウンドゴルフ等
付帯施設	建築物	管理棟、あずまや大、あずまや小、 駐輪場等
	その他	いこいの広場、防球ネット、フェンス 屋根付きベンチ、遊戯施設等
	観覧席	280席(内車椅子席5席)
	駐車場	111台
	ナイター	有
運営形態	指定管理者	
開場時間	7:00-21:00	
その他	後方支援活動拠点、バリアフリートイレ有	

2.現況写真



3.位置図



4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	管理棟	地上2階 296.26m ²	1.00	棟	鉄骨造	2016
2		あずまや大		1.00	基		2016
3		あずまや小		3.00	基		2016
4	付帯施設	駐車場	111台	5186.85	m ²	アスファルト舗装	2016
5		駐輪場	50台	14.50	m ²	鋼製	2016
6		グラウンド	人工芝	9416.44	m ²	人工芝	2016
7		防球ネット		382.54	m	鋼製柱	2016
8		フェンス	H3m	168.48	m	鋼製	2016
9		フェンス(縦格子)	H2m	93.84	m	鋼製	2016
10		屋根付きベンチ		2.00	基	鋼製	2016
11		サッカーゴール	大人用	2.00	基	鋼製	2016
12		サッカーゴール	少年用	4.00	基	鋼製	2016
13		フットサルゴール		4.00	基	鋼製	2016
14		ラグビーゴール		1.00	組	鋼製	2016
15		ナイター照明	LED200lx	8.00	基	コンクリート柱	2016
16		複合遊具		1.00	基	鋼製	2016
17		ラダー		1.00	基	鋼製	2016
18		スイング遊具		2.00	基	FRP	2016
19	時計塔		1.00	基	鋼製		
20	水飲み		1.00	基	コンクリート		
21	観覧席	280席		1.00	箇所	コンクリート	

22	ソーラー照明		16.00	基鋼製	
----	--------	--	-------	-----	--

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
H29	業務	下里運動公園防草シート設置	1,188,000	H29.6.8～	下里運動公園法面(道路敷)の除草及び防草シート設置	
H30	修繕	管理棟屋根修繕業務(台風第21号)	460,000	H30.10.22～	管理棟屋根修繕(台風第21号被害)	
H30	修繕	ナイター照明応急復旧工事	1,047,600	H30.9.28～	ナイター照明2灯取外、基盤取換、取付及び照明角度調整(台風第21号被害)	
R5	修繕	人工芝球技場照明器具修繕	948,750	R5.6.1～	人工芝球技場照明器具の修繕	3基交換
R6	修繕	人工芝球技場照明器具修繕	1,146,750	R6.9.5～	人工芝球技場照明器具の修繕	3基交換
R7	修繕	人工芝球技場照明器具修繕	3,106,400	R7.4.24～	人工芝球技場照明器具の修繕	8基交換
			1,181,400	R8.1.17～		3基交換

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	木戸東運動場	
	所在地	木戸東町3-1	
	施設種別	運動広場	
	整備年月	2024.7.1	
規模	敷地面積	28,661	m ²
	面積	10,889	m ²
	地上	階	
	地下	階	
構造種別			
競技施設	競技場	運動場	
	競技用途	軟式野球(1面)、ソフトボール(1面) サッカー(1面)、グラウンドゴルフ等	
付帯施設	建築物	校舎、体育館、受電設備 クラブハウス(倉庫)等	
	その他	自転車置場、プール	
	観覧席	無	
	駐車場	約50台	
	ナイター	無	
	運営形態	指定管理者	
開場時間	9:00～17:00		
その他	災害時用臨時ヘリポート候補地		

2.現況写真



3.位置図

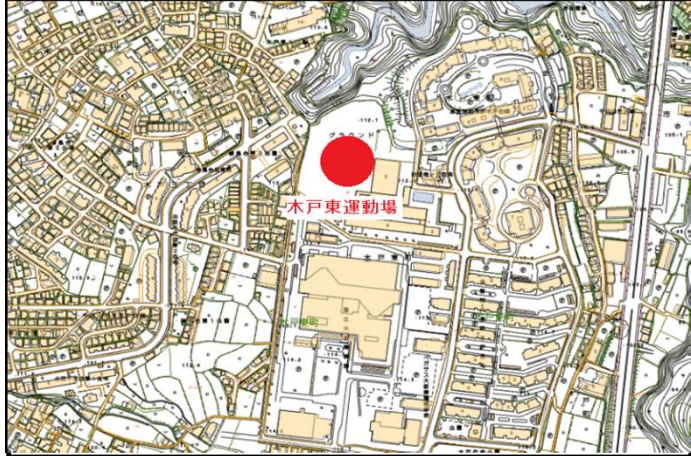

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	クラブハウス(倉庫)	地上1階	1.00	棟		
2	付帯施設	駐車場			m ²	アスファルト舗装	2024
3		グラウンド		10889.00	m ²		2024
4		バックネット		1.00	基	アルミ製	2024
5		サッカーゴール	大人用2対・少年用2対		8.00	基	鋼製

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
R5	工事	防球ネット増設等工事	25,334,100	R5.11.8～	既設の体育器具等を撤去し、防球ネットを新設	
R6	整備	樹木剪定業務	638,000	R6.5.25～	樹木の剪定等	
R6	工事	軒先天井パネル撤去工事	357,500	R6.8.7～	校舎軒先にある天井パネルを撤去	

施設概要シート

1.基本情報

施設	名称	南花台小学校跡地運動場
	所在地	南花台2-11-1
	施設種別	学校運動場
	整備年月	2024.4.1
規模	敷地面積	29,805 m ²
	面積	9,875 m ²
	地上	階
	地下	階
構造種別		
競技施設	競技場	学校運動場
	競技用途	少年軟式野球(1面)
付帯施設	建築物	校舎、体育館、旧児童会等
	その他	自転車置場、プール
	観覧席	
	駐車場	50台
	ナイター	無
運営形態		指定管理者
開場時間		8:00-18:00(11月~3月は17:00まで)
その他		

2.現況写真



3.位置図



4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	付帯施設	駐車場	50台		m ²		2024
2		グラウンド		9875.00	m ²		2024
3		バックネット		1.00	基	アルミ製	2024
4		サッカーゴール	少年用	2.00	基	鋼製	2024

整備・修繕工事履歴

年度	種別	名称	金額(円)	施工日	内容	備考
R6	工事	駐車場整備等工事	7,034,500	R6.3.7~	駐車場の整備	
R6	整備	樹木伐採業務	693,000	R6.5.24~	樹木の全伐採	
R6	修繕	天井センサー既存配線修繕	48,950	R6.9.26	体育館にある天井センサーの既存配線を修繕	
R6	整備	体育館自動火災報知設備設置業務	770,000	R6.9.3	体育館の利用者の安全を確保するため、自動火災報知設備を設置	

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	烏帽子形公園プール跡地	
	所在地	喜多町725	
	施設種別	プール	
	整備年月	-	
規模	敷地面積	6,866	m ²
	延床面積		m ²
	地上		階
	地下		階
構造種別			
競技施設	競技場	プール	
	競技用途	水泳	
付帯施設	建築物	事務室、更衣室、トイレ、売店、倉庫 監視塔、ろ過室、ポンプ室	
	その他	休憩スペース、洗眼場、シャワー等	
	観覧席	無	
	駐車場	無	
	ナイター	無	
運営形態		2016年3月末で条例上廃止済み	
開場時間			
その他			

2.現況写真



3.位置図

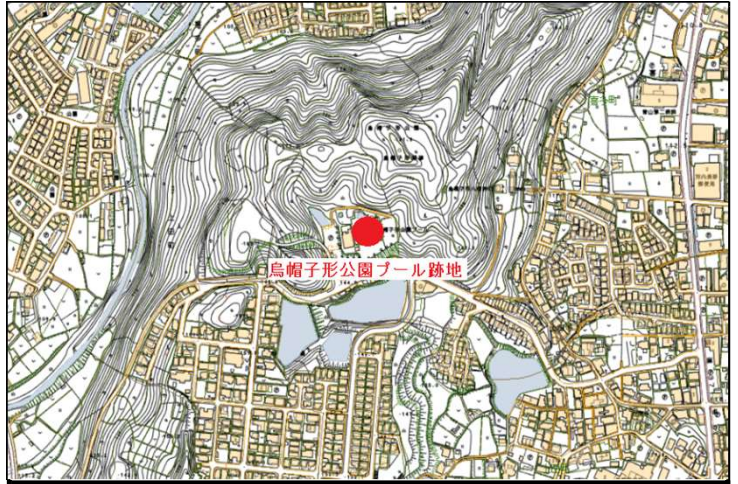

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	事務室					
2		更衣室					
3		トイレ					
4		売店					
5		倉庫					
6		監視塔					
7		ろ過室					
8		ポンプ室					
9	付帯施設	休憩スペース					
10		洗眼場					
11		シャワー					

施設概要シート


1.基本情報

施設	名称	南花台中央公園	
	所在地	南花台3丁目	
	施設種別	都市公園	
	整備年月	-	
規模	敷地面積	38,296	m ²
	延床面積	1,992	m ²
	地上	1	階
	地下		階
構造種別		S造	
競技施設	競技場	天然芝球技場	
	競技用途	サッカー(1面)	
付帯施設	建築物	管理棟、更衣室、シャワー室、トイレ 多目的室、総合案内事務室等	
	その他	管理棟ピロティ等	
	観覧席	1,000席以上	
	駐車場	114台(A:78台・B:36台)	
	ナイター	有	
運営形態		指定管理者	
開場時間		8:00~21:00	
その他		一時避難場所予定	

2.現況写真



3.位置図

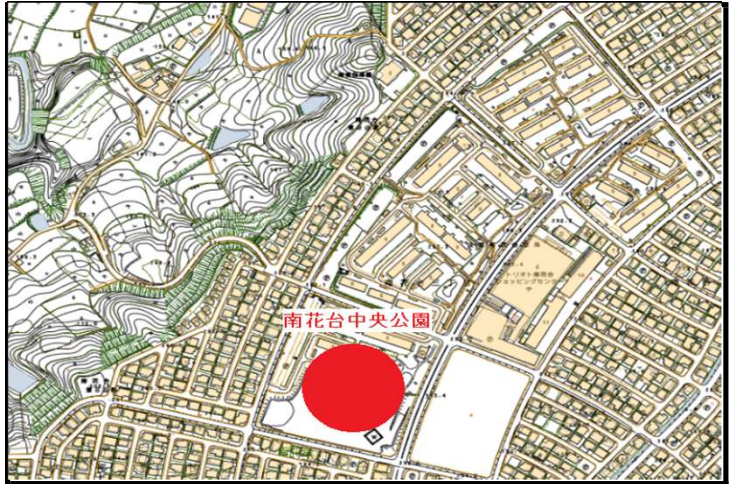

4.調査・計画対象施設

No	公園施設種類	具体的名称	規格	数量	単位	主要部材	整備年度
1	建築物等	管理棟					
2		更衣室					
3		シャワー室					
4		トイレ					
5		多目的室					
6		総合案内事務室					
7		医務室					
8		授乳室					
9		公衆トイレ棟					
10		多目的広場					
11		倉庫					
12	付帯施設	シャワー					
13		管理棟ピロティ					