

マンショントイレ

組立てマニュアル

河内長野市

完成イメージ図



1.防災倉庫収納例



防災倉庫から上屋（パネル）、トイレシステムを設置場所まで運ぶ。計5基（うち1基は身体障がい者用）

2.



上屋（パネル） 便器 付属品 床板パネル

3.



各部品を箱から取り出す

4.



5.



便器裏の緩衝材を外す

6.



7.マンホール蓋



トイレ用マンホール蓋に「災害用トイレ」の文字があることを確認する
※マンホール蓋=緑色

8.



マンホール蓋のロック部に専用ボールを差し込み、専用ボールを90°回す

9.



10.




専用ボールを下方向に動かし、蓋を浮かせる

11.



専用ボールで蓋を引き上げる

12.

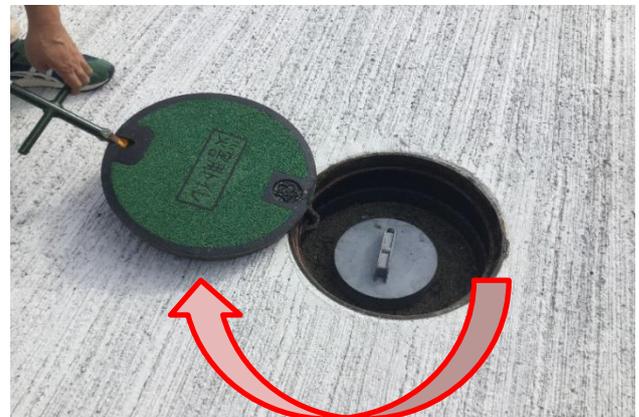

蓋を引き上げた状態で90°旋回させる

13.



蓋枠から蝶番を外し、蓋が開いた状態にする

14.



内側の蓋を外す

15. 便器の組立



ロータンク部の裏面の蝶ネジを使用し、便器と接続する

16.



(接続箇所)

17.



蝶ネジでロータンクと便器を固定する

18.



19. 建屋の組立て



上屋（パネル）を立てて開く
※上屋＝青色

20.



21.




22.



内部の金具を固定する

23.

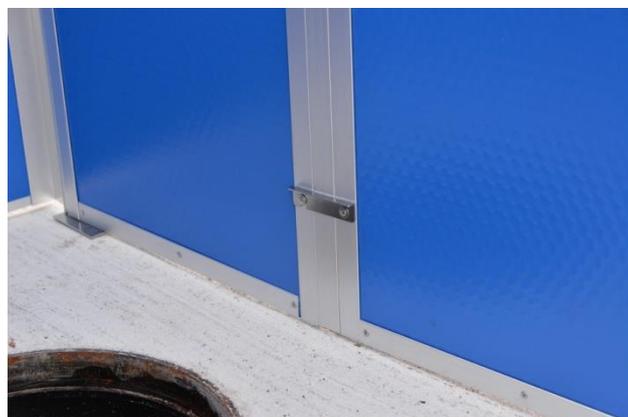

24.



上屋（パネル）上部に C チャンネルを差し込み、
上屋を左右真っ直ぐにする

25.



26.

スペーサー



スペーサーを上部の前後に差し込む
(前方は小さいスペーサーを差し込む)

27.



28.



(後方は大きいスペーサーを差し込む)

29.



30.屋根の組立



前後の向きを確認して、上屋の左右上部にある
固定部分に合わせて設置

31.



(上屋側の固定部分)

32.




こちらを使用して固定

33.




屋根の四隅を上屋と固定する

34. 底板・シューターの設置

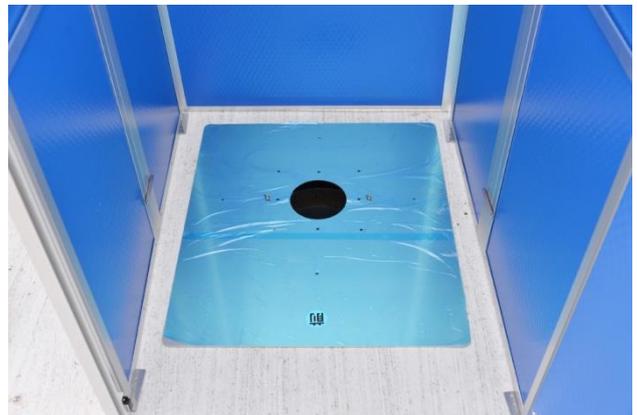


床板を排水口に合わせて設置し、蝶ネジを外す
※蝶ネジは便器設置時に使用

35.

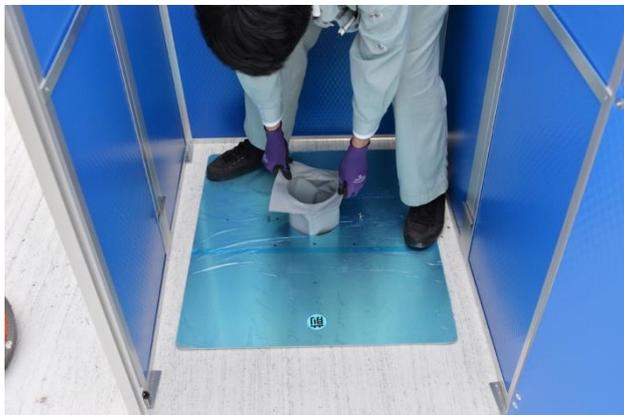

付属品のシューターを排水口に設置する

36. 便器の設置

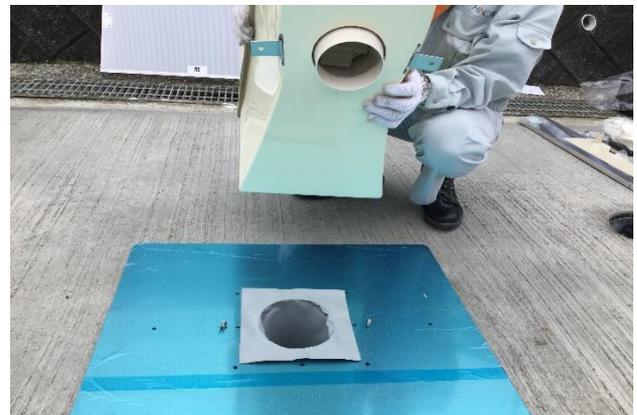

便器を排水口に合わせて設置する

37.




34 で外した蝶ネジを使用して便器を固定する

38.



39.その他付属品の設置

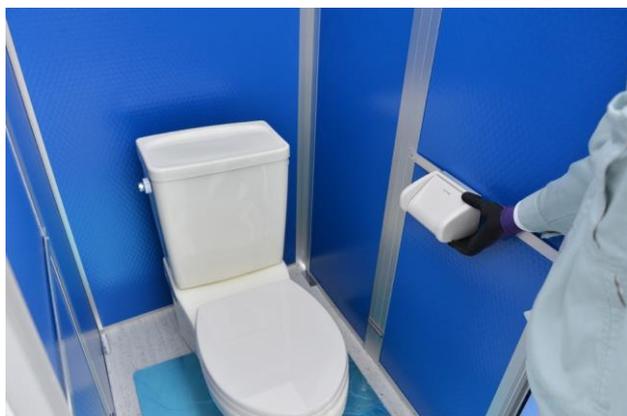

※ペーパーホルダー

40.



※上棚

41.



※荷物置き用棚

42.



※センサーライト

43.



※ランタン

44.上屋の固定



屋根固定ボルトとアイボルトをロープで結び（4ヶ所）上屋を固定する
ほどけないようにしっかりと結ぶ

45.



アイボルト部分は、アンギラスを使用し、てこの原理で蓋を開ける

46.



※アンギラス

47.完成



4ヶ所の固定が終われば組立て完了です
(次ページに手すりの組立てがあります)

47.手すりの組立 (身体障がい者用トイレ)



手すり土台

48.



手すり土台に両脇の手すりを設置
(手摺に左右の違いはありません)

49.



50.



51



付属のビスで背もたれ側のパイプを固定

52



完成した手すりをトイレに設置